


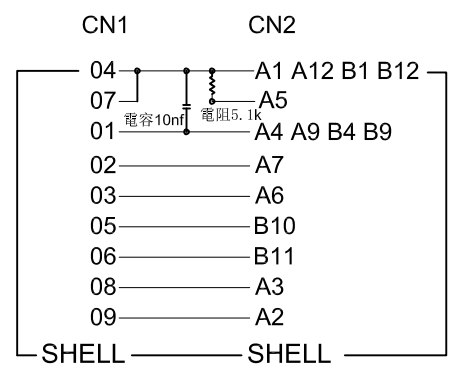
- Note:
1. 100%短/斷路及錯線測試。
  2. 接觸阻抗 $\leq 5\Omega$ ，絕緣阻抗 $\geq 10M\Omega$ 。  
高壓測試 DC 300V/10mS。
  3. 支援電源、數據傳輸、OTG功能。
  4. 產品採用PCB板連接。

5	外殼	鋁合金殼體 (銀色)	1.8G
4	內模	PVC 黑色 N18P	1.2G
3	內連接	PCB板 T=0.8MM 1* 電阻5.1k 1*電容10nf	1PCS
2	連接器	USB TYPE CM 銅殼鍍鎳 PIN針鍍金 G/F	1PCS
1	连接器	USB 3.0 AF 鐵殼鍍鎳 PIN針鍍金G/F 藍膠	1PCS
NO.	名稱	材料	用量



## Champyang International Ltd., Co

FILE NO : AAD04( Series)		TITLE 圖名		M Type C to F USB3.0 Adapter		UNIT 單位	mm inch
TOLERANCE(公差): 0.000 mm $\pm$ 0.10 mm 0.00 mm $\pm$ 0.20 mm 0.0 mm $\pm$ 0.30 mm		PART NO. 料號		AAD04-UCU3-2409-F45-A		SCALE 比例	1:1
		DRAWN BY 製圖		Ray	DATE 日期	2021-05-31	REV. 版本
A0		RELEASED		Allen	2021-05-31		
REV	DESCRIPTION.		APPD.	Date			



A0	RELEASED	Allen	2021-05-31				
REV	DESCRIPTION.	APPD.	Date				