
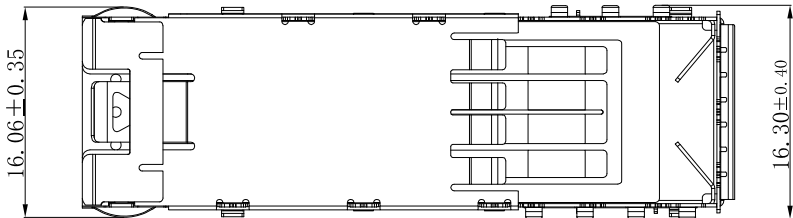

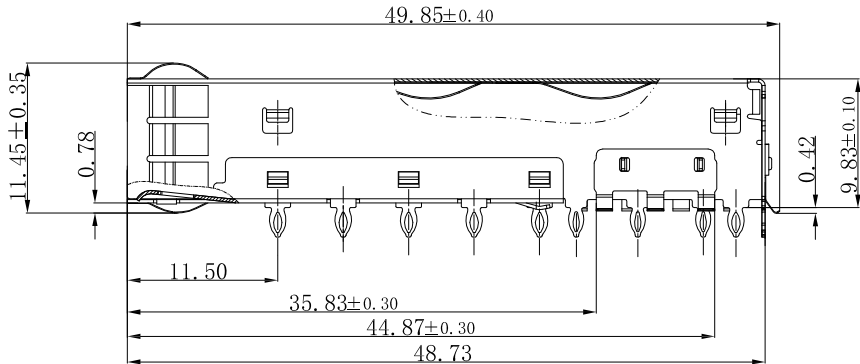


NOTE:

DESCRIPTION	Q' ty	MATERIAL	PLATING
SFP TOP CAGE	1PCS	COPPER ALLOY T=0.25	Ni PLATING 2, TEMPERATURE:
SFP BOTTOM CAGE	1PCS	COPPER ALLOY T=0.25	Ni PLATING OPERATION: -40° C~+105° C
SIDE AND BOTTOM EMI SPRINGS	3PCS	PHOSPHOR BRONZE T=0.08	NI:30u" Min STORAGE: -55° C~+105° C
TOP EMI SPRINGS	1PCS	BERYLLIUM COPPER T=0.06	NI:30u" Min
SIDE EMI SPRINGS	3PCS	BERYLLIUM COPPER T=0.06	NI:30u" Min





Champyang International Ltd., Co

A0	RELEASED	Allen	2026-05-27
REV	DESCRIPTION.	APPD.	Date

FILE NO : ASP04 (Series)

TOLERANCE(公差):
0.000 mm ± 0.10 mm
0.00 mm ± 0.25 mm
0.0 mm ± 0.30 mm


TITLE 圖 名		SFP 28 1X1 CAGE WITH SIDE EMI SPRING		UNIT 單位	mm inch
PART NO. 料 號		ASP04-681101YH-A-H		SCALE 比例	1:1
DRAWN BY 製 圖		Ray	DATE 日 期	2026-05-27	REV. 版本
CHECKED BY 審 核		Allen	DATE 日 期	2026-05-27	A0

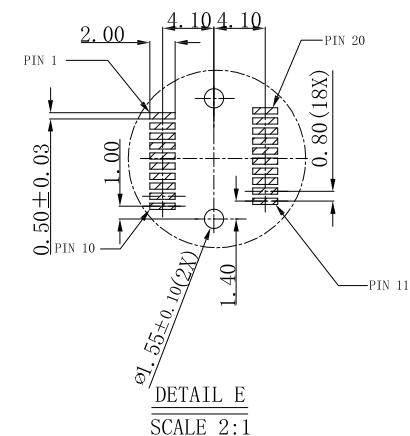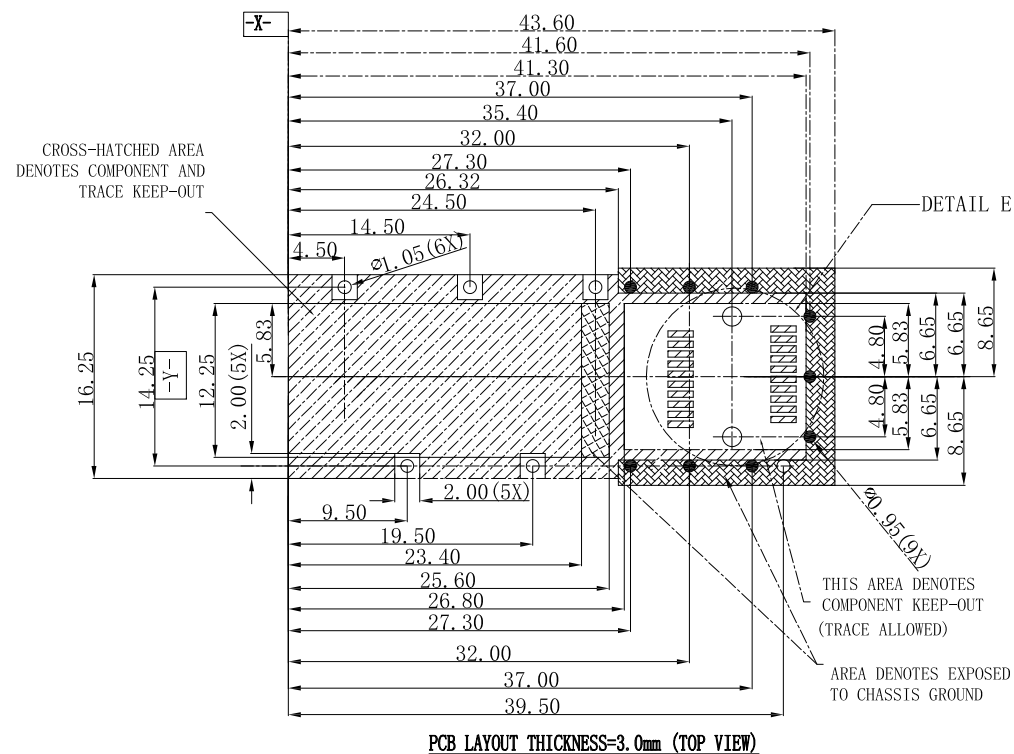

Champyang International Ltd., Co

A0	RELEASED	Allen	2026-05-27
REV	DESCRIPTION.	APPD.	Date

FILE NO : ASP04 (Series)	TITLE 圖 名	SFP 28 1X1 CAGE WITH SIDE EMI SPRING			UNIT 單位	mm inch
TOLERANCE(公差):	PART NO. 料 號	ASP04-681101YH-A-H			SCALE 比 例	1 : 1
0.000 mm ± 0.10 mm	DRAWN BY 製 圖	Ray	DATE	2026-05-27	REV.	A0
0.00 mm ± 0.25 mm			日 期		版 本	
0.0 mm ± 0.30 mm			CHECKED BY 審 核		Allen	

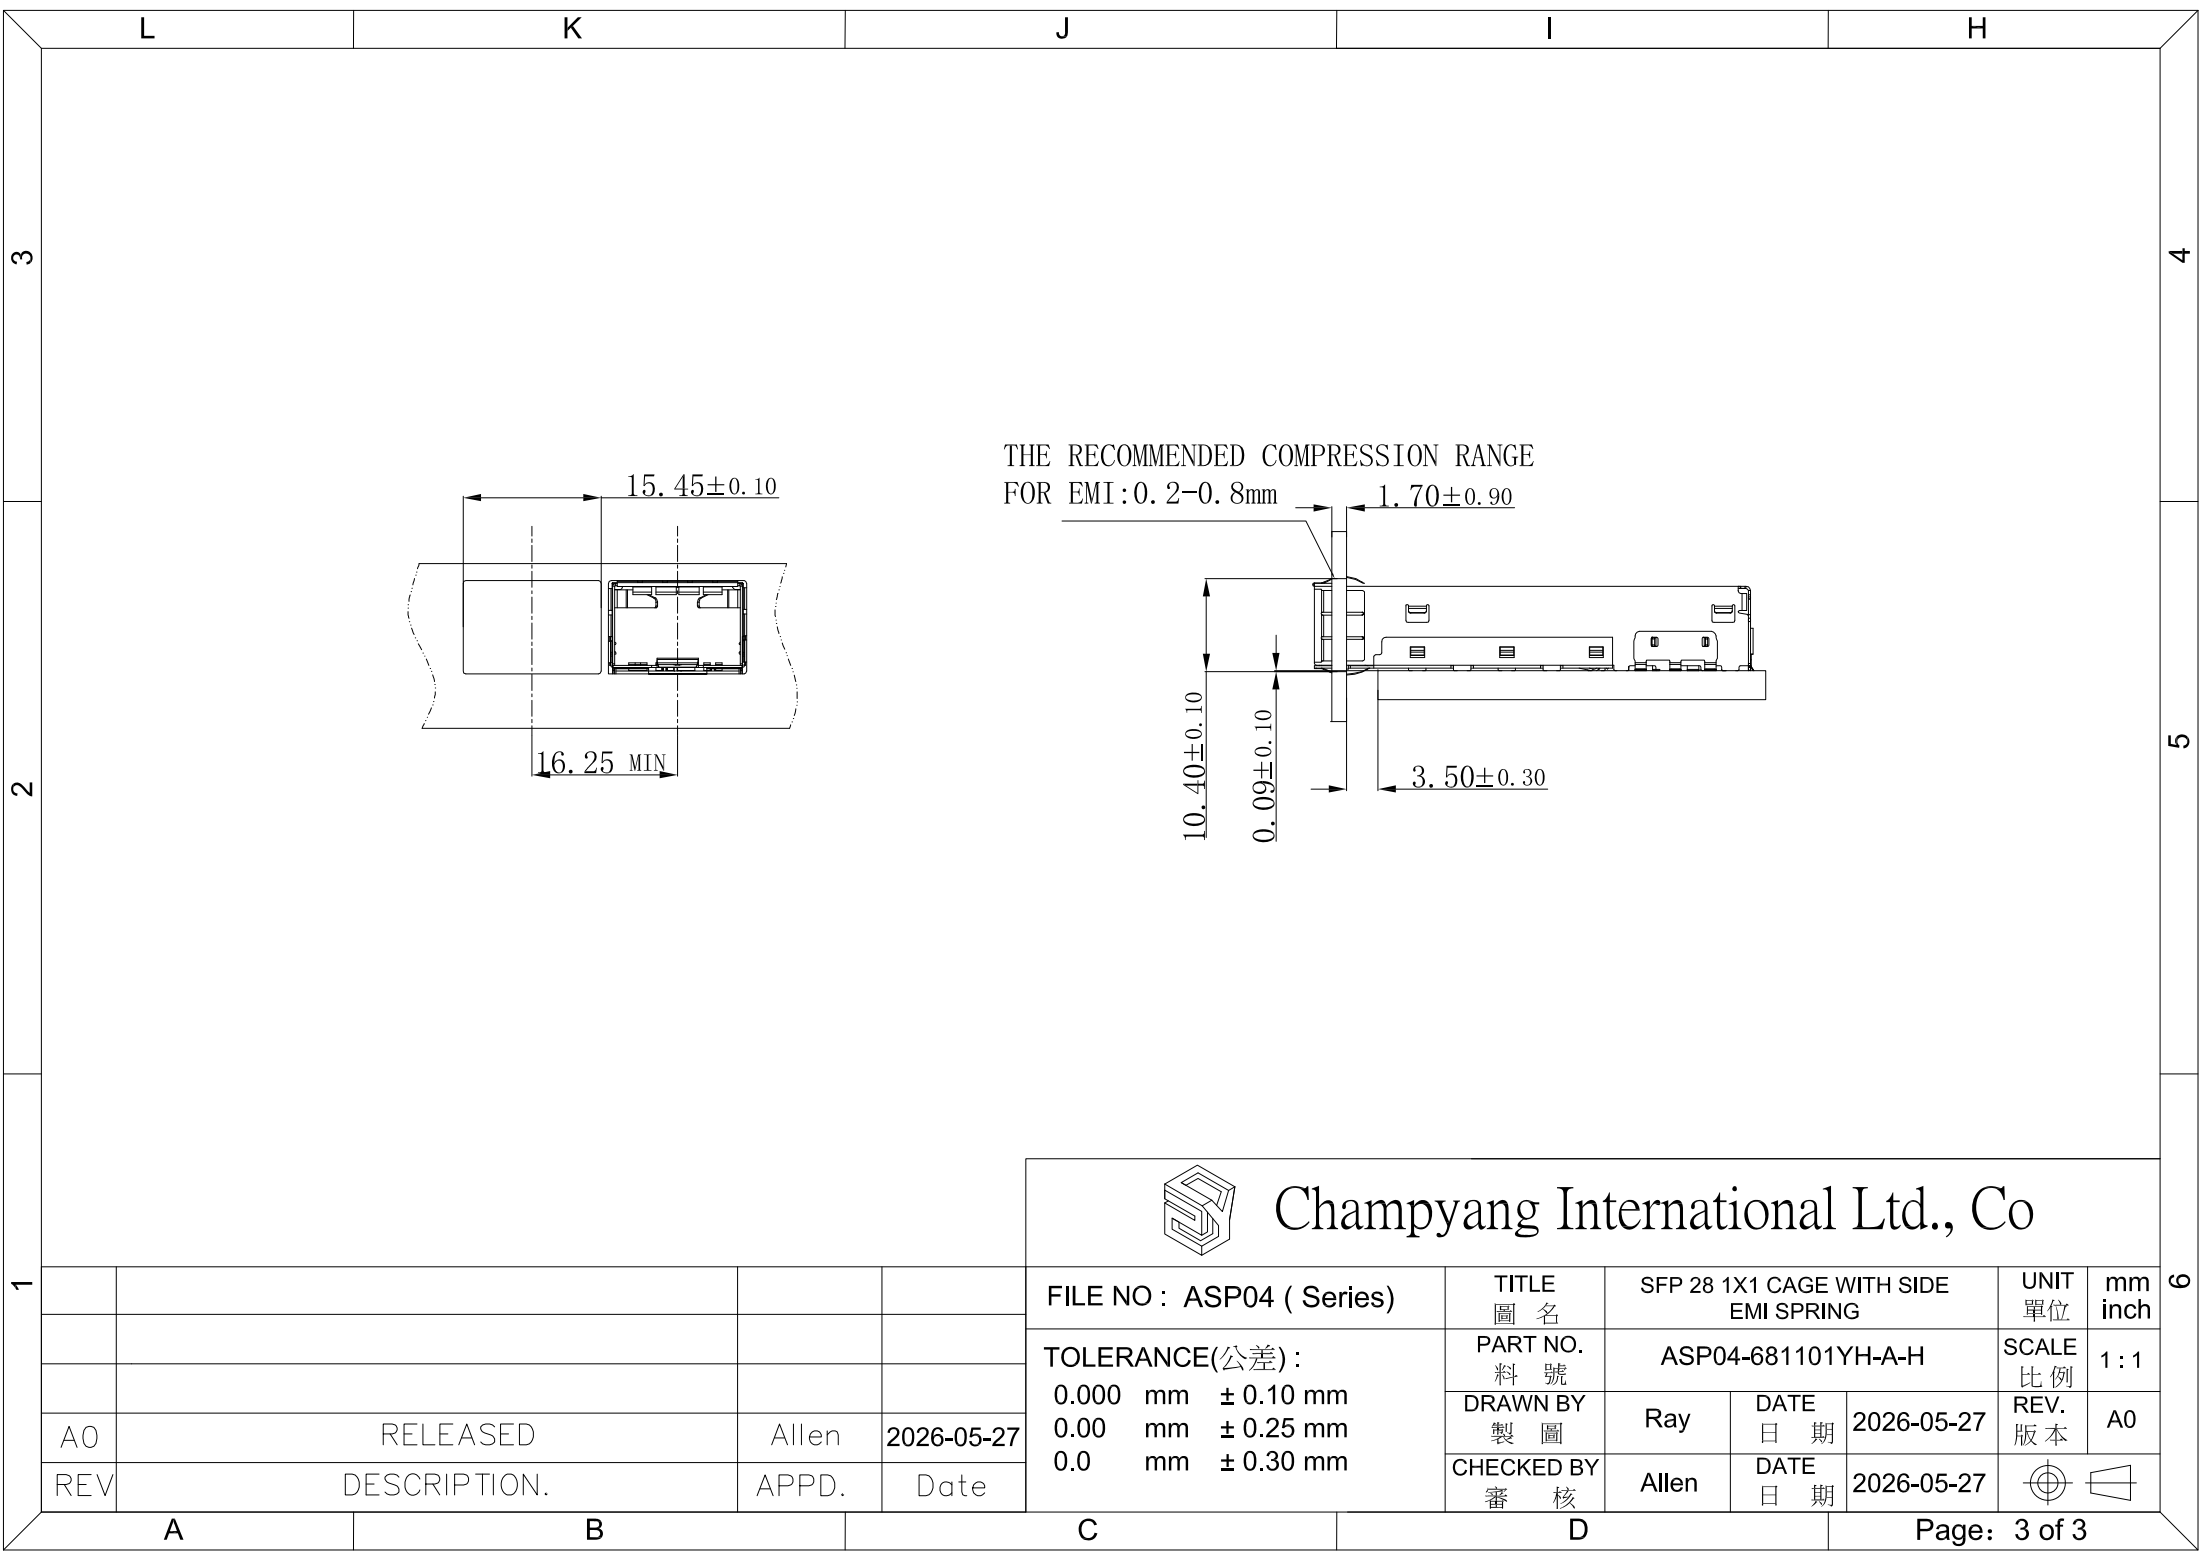

THE RECOMMENDED COMPRESSION RANGE
FOR EMI : 0. 2-0. 8mm



Champyang International Ltd., Co

A0	RELEASED	Allen	2026-05-27
REV	DESCRIPTION.	APPD.	Date

FILE NO : ASP04 (Series)		TITLE 圖 名		SFP 28 1X1 CAGE WITH SIDE EMI SPRING		UNIT 單位	mm inch
TOLERANCE(公差): 0.000 mm ± 0.10 mm 0.00 mm ± 0.25 mm 0.0 mm ± 0.30 mm		PART NO. 料 號		ASP04-681101YH-A-H		SCALE 比例	1 : 1
		DRAWN BY 製 圖		Ray	DATE 日 期	2026-05-27	REV. 版本
		CHECKED BY 審 核		Allen	DATE 日 期	2026-05-27	