





NOTE:
1. TERMINAL: COPPER ALLOY T=0.25mm.
2. HOUSING: LCP UL 94V-0. COLOR: BLACK
3. INSERT MOLDING: LCP UL 94V-0. COLOR: BLACK
4. OPERATION: -40℃ TO +85℃
PLATING:
1. 1.27um MIN. NI UNDERPLATING
2. 2.54um MIN. TIN ON SOLDER AREA
3. 0.38um OR 0.76um MIN. GOLD PLATING ON CONTACT AREA.

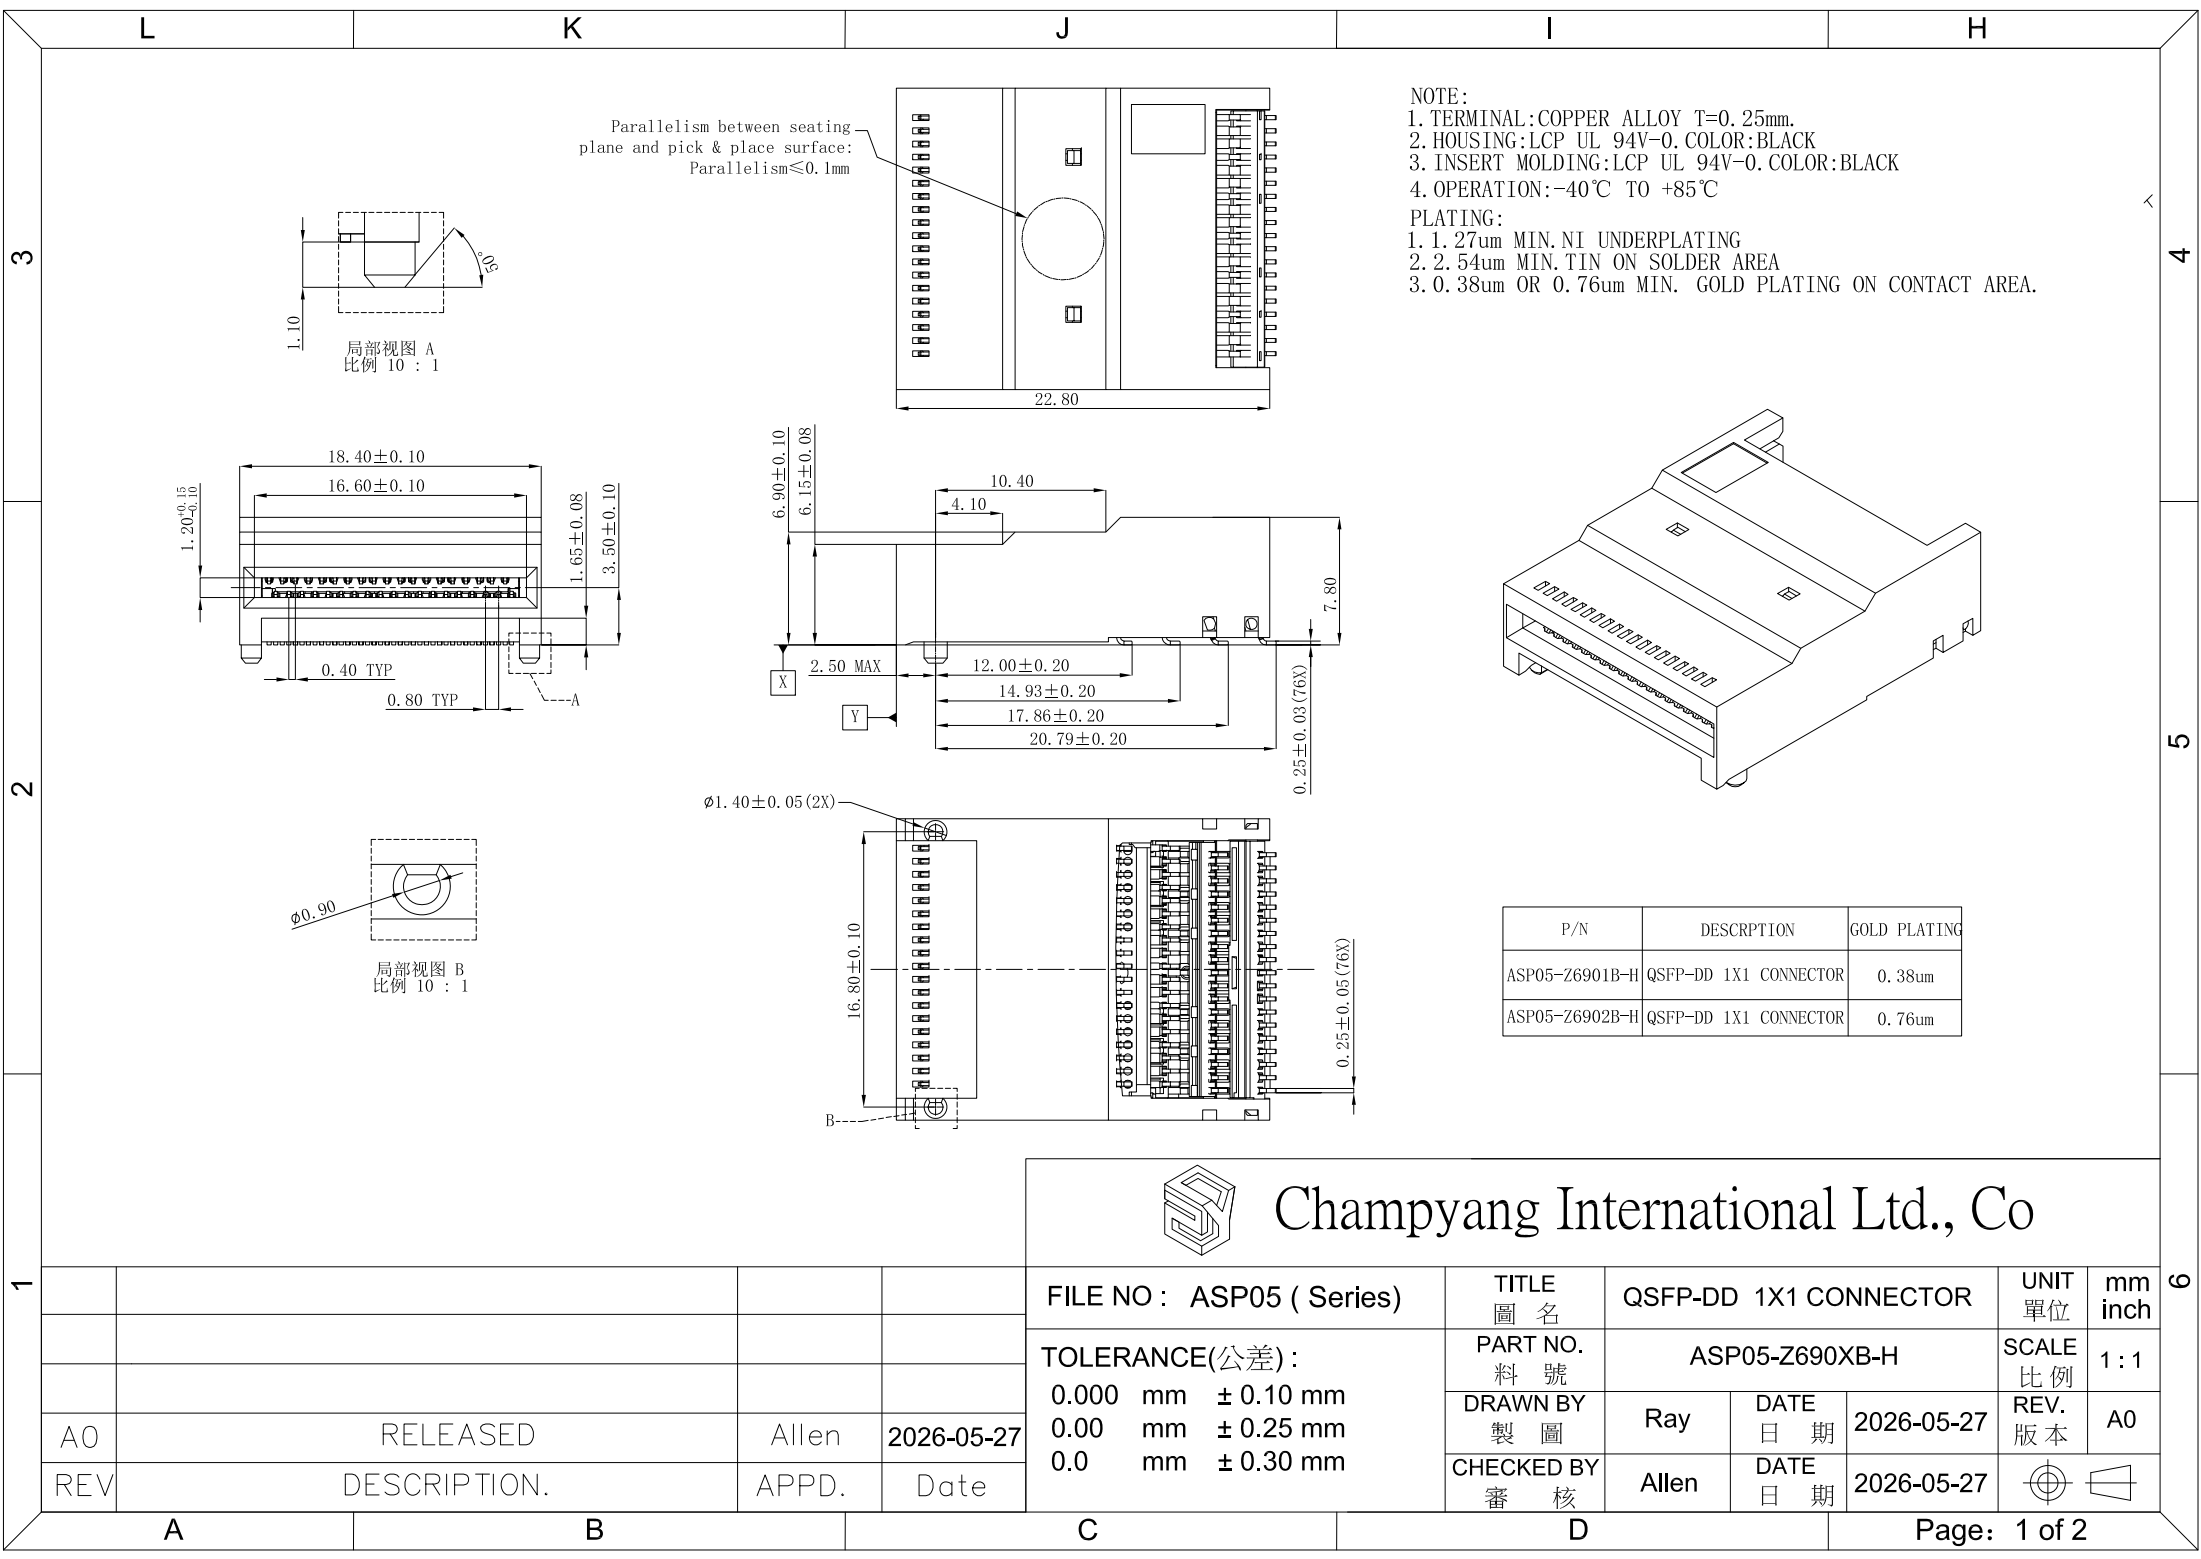


P/N	DESCRIPTION	GOLD PLATING
ASP05-Z6901B-H	QSFP-DD 1X1 CONNECTOR	0.38um
ASP05-Z6902B-H	QSFP-DD 1X1 CONNECTOR	0.76um

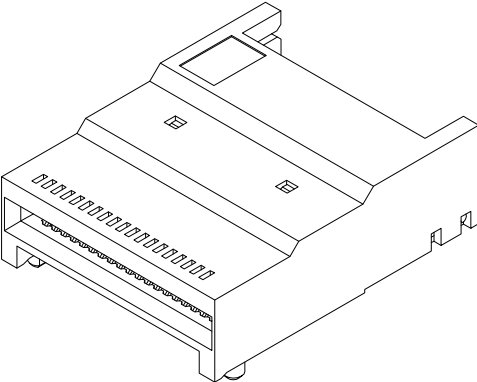

Champyang International Ltd., Co

A0	RELEASED	Allen	2026-05-27
REV	DESCRIPTION.	APPD.	Date

FILE NO : ASP05 (Series)		TITLE 圖 名		QSFP-DD 1X1 CONNECTOR		UNIT 單位	mm inch
TOLERANCE(公差): 0.000 mm ± 0.10 mm 0.00 mm ± 0.25 mm 0.0 mm ± 0.30 mm		PART NO. 料 號		ASP05-Z690XB-H		SCALE 比例	1 : 1
		DRAWN BY 製 圖		Ray	DATE 日 期	2026-05-27	REV. 版本
		CHECKED BY 審 核		Allen	DATE 日 期	2026-05-27	

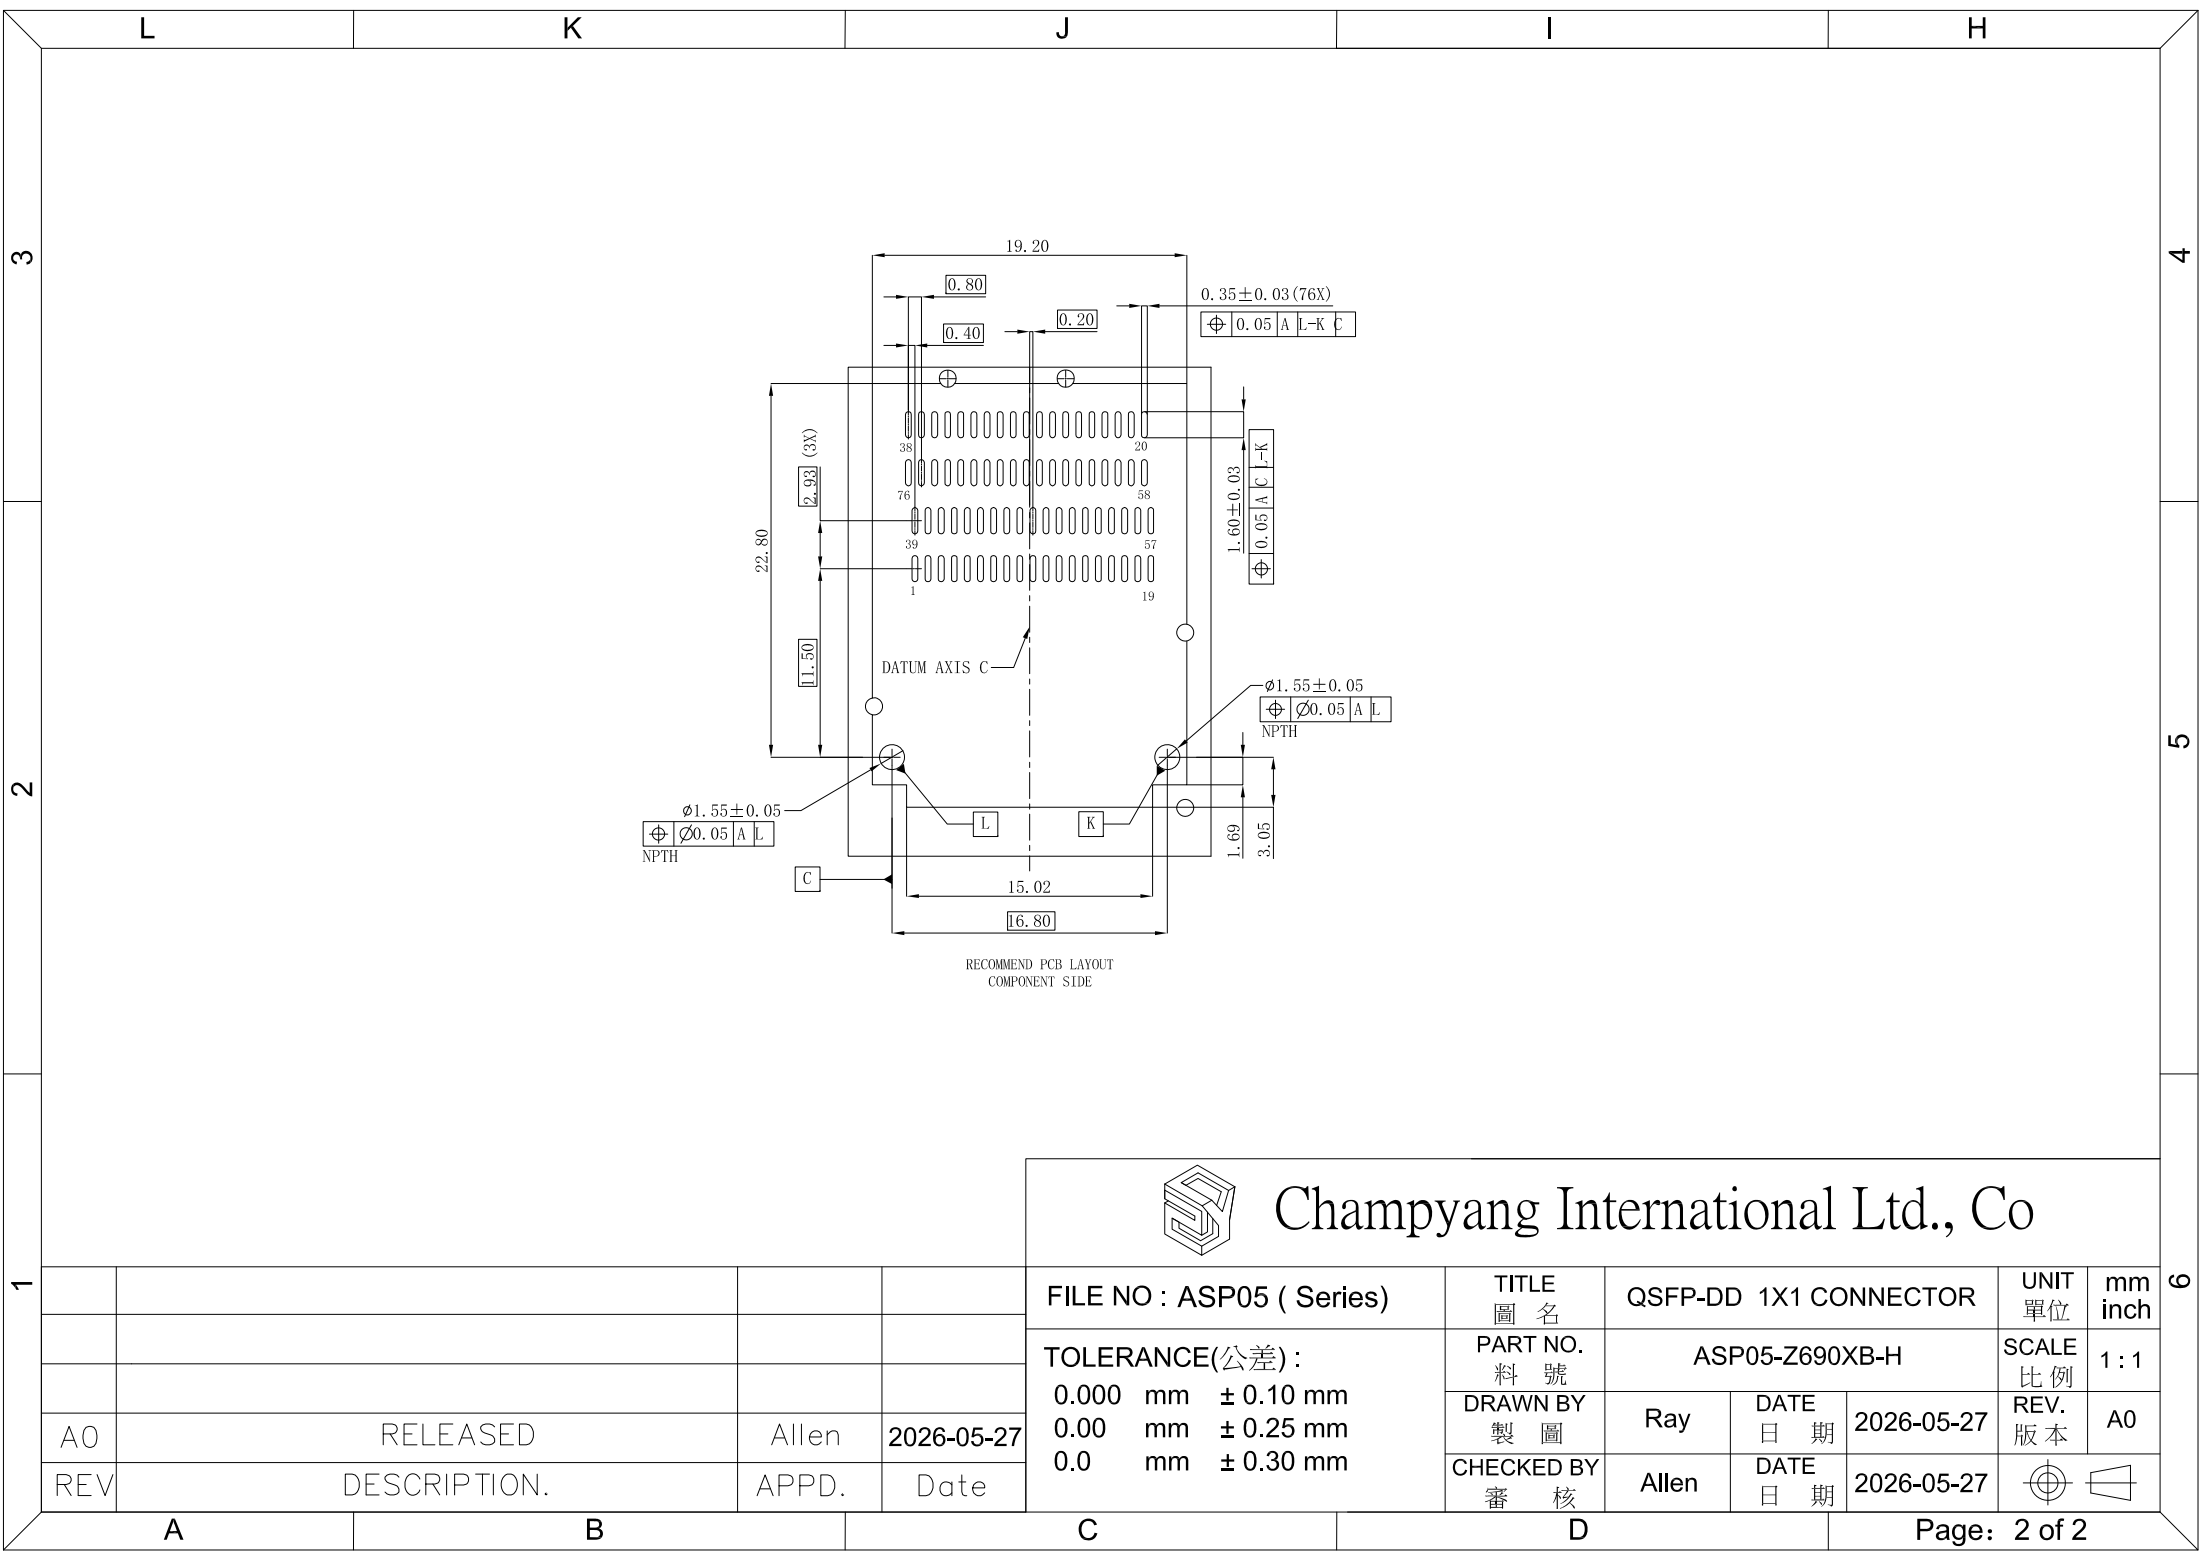

Champyang International Ltd., Co

A0	RELEASED	Allen	2026-05-27
REV	DESCRIPTION.	APPD.	Date

FILE NO : ASP05 (Series)		TITLE 圖 名		QSFP-DD 1X1 CONNECTOR		UNIT 單位	mm inch
TOLERANCE(公差): 0.000 mm ± 0.10 mm 0.00 mm ± 0.25 mm 0.0 mm ± 0.30 mm		PART NO. 料 號		ASP05-Z690XB-H		SCALE 比例	1 : 1
		DRAWN BY 製 圖		Ray	DATE 日 期	2026-05-27	REV. 版本
		CHECKED BY 審 核		Allen	DATE 日 期	2026-05-27	